



TABLE MODEL

**GP300T-AP**

Air Pump System Feeding

**GP300T**

Gravity Feeding



*Soft Ice Cream Machines & Frozen yogurt*

# GP300T-AP

## GP300T

ESPECIFICAÇÕES / Especification



POWERED BY

## MÁQUINA DE GELADO SOFT E FROZEN YOGURT

### Soft Ice cream machine & Frozen Yogurt

#### Tipologia

Type

#### Balcão

Table

#### N. Sabores

Flavours

#### 2 Sabores + mix

2 Flavours + mix

#### Arrefecimento

Cooling

#### Ar ou água


Air or Water

#### Refrigeração

Refrigerating system

#### Compressor Embraco (Itália)

Embraco (Italy) Compressor

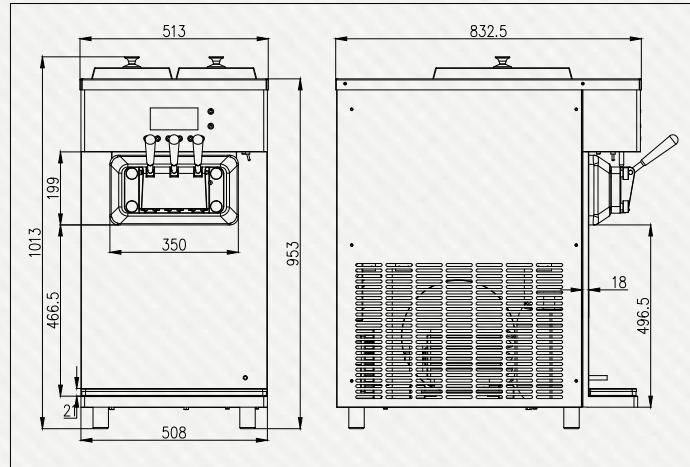

Produção Production	Alimentação Feeding	Cuba Hooper	Cilindro Cylinder	Potência Power	Dimensões Dimensions	Peso Weight	Dimensões Embalagem Packing Dimensions	Peso Embalagem Gross Weight	
<b>GP300T</b>	42 lt/hr	Gravity	2x 12 lt	2x 2 lt	2,4 Kw	513x833x1013mm	145 Kg	640x930x1013mm	180 Kg
<b>GP300T-AP</b>	50 lt/hr	Gear Air Pump	2x 8 lt	2x 2 lt	2,55 Kw	513x833x1013mm	160 Kg	640x930x1013mm	195 Kg

**Mostrador digital:** painel de controlo e visualização digital.

**Digital display:** digital control panel.

**Agitador na cuba:** agitador para mistura constante do produto nas cubas.

**Hopper agitator:** agitator to prevent product stratification.

**Sistema de refrigeração:** sistema de refrigeração independente, mantendo as cubas sempre fresca, abaixo dos 5°C, acelerando também a taxa de produção.

**Pre-cooling system:** independent refrigeration system keeps hopper's mixture fresh, cold below 5 °C, also accelerating producing rate.

**Tecnologia silenciosa:** tecnologia e design desenvolvido com a preocupação de reduzir os níveis de ruído. Sistema de transmissão por correia.

**Low Noise Tech:** To keep machine working more quiet, there are special design and tech to reduce noise. Belt transmission system,

**Modo Standby:** mantém a temperatura de refrigeração abaixo dos 5°C na cuba, deve ser utilizado durante a noite ou em longos períodos de paragem.

**Standby/Oversight:** maintains product temperature in hopper and cylinder below 5 °C during long no-use period.

**Contador:** contagem do número de gelados.

**Counter:** takes down the number of dispenses.

**Alarme de baixo nível:** quando o nível de gelado é baixo dentro da cuba um alarme é activo de forma a alertar o operador para a reposição de gelado.

**Low-level indicating light:** when the ice cream mixture goes down in the hopper, an alarm will appear to alert operator to add mixture.

**Microprocessador:** regula a refrigeração medindo a viscosidade do gelado de forma a manter uma qualidade consistente.

**Microprocessor control:** regulates refrigeration by measuring product viscosity to maintain consistent quality.

**Proteção de Freezing Cylinder:** se o gelado congelar dentro do cilindro a máquina vai desligar automaticamente para prevenir danos.

**Freezing Cylinder protection:** If a strong frozen happened in cylinder, the unit shuts down automatically to prevent damage.

**Proteção contra baixa-voltagem, alta-voltagem e sobrecarga:** o sistema elétrico permite o funcionamento com voltagem instável dentro do intervalo de 198V e 246V, fora deste intervalo ou em sobrecarga, a máquina emite um alarme e pode entrar em segurança.

**Protection against over-voltage, low-voltage and overload:** our refined electrical control system allows to run in case of voltage instability ranging between 198V and 246V, and to alarm or shut down to prevent damage from heavy fluctuations or abnormal power.

**Conversor de frequência:** Mantém o funcionamento estabilizado e reduz o ruído para valores inferiores a 45dB.

**Frequency conversion:** keeps machines running steadily and reduces noise down to 45dB.

Rua 8, Lote 1-A . 2405-019 Maceira . Leiria - Portugal

+351 244 778 196

comercial@gelprom.com

+351 914 655 440

[www.gelprom.com](http://www.gelprom.com)